





AMARON HERRINGBONE

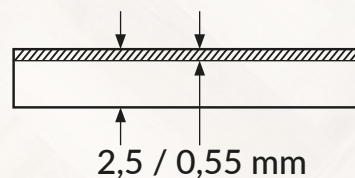

616 mm $\updownarrow$ 154 mm

1 BOX = 32  = 3,035 m²

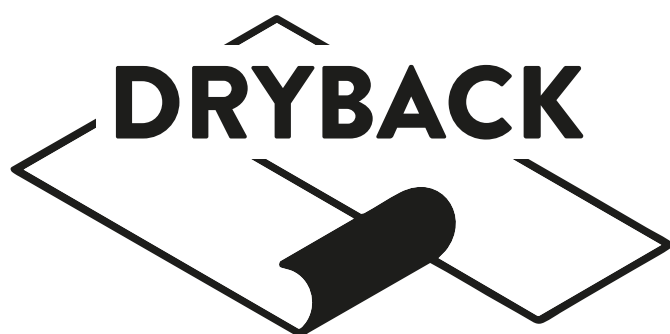

PRODUCT SPECIFICATION		PRODUKTSPEZIFIKATION	VALUE / WERT
Floor type		Bodenart	Dryback floor / Klebe Boden
Dimensions		Abmessungen	616 x 154 mm
Total thickness		Belagsstärke	2,5 mm
Wear layer thickness		Nutzschichtstärke	0,55 mm
Quantity of panels in the package		Anzahl der Paneele im Paket	32 pcs (3,035 m²) / 32 Stk. (3,035 m²)
Quantity of package in the pallet		Menge des Pakets auf der Palette	56 pcs (169,960 m²) / 56 Stk. (169,960 m²)
Warranty (the household indoor use)		Garantie (private Wohnnutzung)	25 years / 25 Jahre
Installation		Verlegung	Glue / Kleber
CE		CE	EN 14041:2004/AC:2006
DoP		DoP	MDb25055/9
Customs tariff number		Zolltarif-Nr.	39181090

TECHNICAL PARAMETERS		TECHNISCHE PARAMETER	NORM / NORM	VALUE / WERT
Class of use RESIDENTIAL		Nutzungsklasse WOHNNUTZUNG	EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dinning room) / 23 (Flur, Küche, Wohnzimmer, Esszimmer)
Class of use COMMERCIAL		Nutzungsklasse GEWERBLICHE NUTZUNG	EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (Einkaufszentren, Schulen, große Büroflächen, Flure)
Class of use INDUSTRIAL		Nutzungsklasse INDUSTRIENUTZUNG	EN ISO 10874	42 (storage rooms, workshops) / 42 (Lagerflächen, Werkstätten)
Reaction to fire		Brandverhalten	EN 14041 (EN 13501)	Bfl-s1
Dimensional stability		Dimmensionsstabilität	EN ISO 23999	≤0,08% (norm ≤0,25%) / ≤0,08% (Norm ≤0,25%)
Wear resistance		Verschleißfestigkeit	EN 13329 Annex E	≥7000 (norm ≥2000) / (Norm ≥2000)
Residual indentation		Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤0,10 mm (norm ≤0,10 mm) / ≤0,10 mm (Norm ≤0,10 mm)
Castor chair resistance		Stuhllollentest	ISO 4918	Type W >25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W bei 25.000 Zyklen (keine Schichtung in der Nutzschicht)
Resistance to large ball		Schlagfestigkeit	EN 13329, Annex H	1800 mm (norm 1600 mm) / (Norm 1600 mm)
Locking strength		Klick-Verbindungsstärke	EN ISO 24334	n/a / n.z.
Slip resistance		Rutschfestigkeit	EN 14041 (EN 13893) / EN 16165 (DIN 51130)	DS/R10
Antistatic and electrical properties		Antistatische und elektrische Eigenschaften	EN 14041 (EN 1815)	<2kV
Resistance to stain and chemicals		Beständigkeit gegen Flecken und Chemikalien	EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / INDEX 0 (sehr gut)
Light fastness		UV-Beständigkeit	EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance		Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,015 m²k/W
Underfloor heating		Fußbodenheizung	-	yes (max 27°C) / ja (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (with glue UZIN KE 66)		IS - Trittschalldämmung (mit Kleber UZIN KE 66)	EN ISO 717-2	ΔLw = 3 dB
Formaldehyde emission		Formaldehydemission	EN 717-1	Class E1 / E1 Klasse
Substances of Very High Concern VOC		Schadstoffe VOC	EN 717-1	SVHC free / Frei SVHC A+

LOGISTIC PARAMETERS / LOGISTISCHE PARAMETER			
	Packaging Unit / Verpackungseinheit	Pallet / Palette	
Form / Form	Box / Karton (3,035 m²)	169,960 m²	
Weight / Gewicht	14,88 kg +/- 10%	850 kg +/- 10%	
Sizes / Abmessung	622 x 159 x 83 mm	1180 x 650 x 820 mm	

OTHER / WEITERE

Box / Karton

CE

25

Decora S.A.
Ignacego Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wielkopolska

MDb25055/9

EN 14041:2004
1021

Vinylboden für wohngesunde räume
/ Floor coverings for interior use

Brandverhalten / Reaction to fire
Rutschfestigkeit / Slip resistance
Formaldehydemission / Formaldehyde emission

Bfl-s1
DS
E1

Arbiton

FLOOR EXPERT

03/2026

EN / The above information is based on current knowledge and the level of technological development. We do not claim to be exhaustive. All previous figures are invalid.

DE / Die obigen Informationen basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand und dem Stand der technischen Entwicklung, daher sind etwaige Aktualisierungen bzw. Änderungen vorbehalten.